


# TrustFire®

## MANUEL D'UTILISATION




## TF SHP01 Lampe torche magnétique

**CE PACKAGE COMPREND :**  
manuel SHP01, câble de charge magnétique, batterie, clip, porte-dés, lanterne, jointoriche

Jolie et toute petite, la TrustFire SHP01 est une lampe de poche magnétique rechargeable dotée de hautes performances.


La SHP01 a une grande capacité de fonctionnement et une grande fiabilité. Les lumens max pourraient atteindre 1000 lumens alimentés par une batterie 1x16340. Contrôle intelligent de la température à l'intérieur également. Indice d'étanchéité IPX8 et réussite au test de chute de 1,5 mètre. Il s'agit d'un excellent choix pour votre usage domestique et extérieur.

### PRÉSENTATION DU PRODUIT



### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Avec le brevet international LED CREE XP-L HI, la durée de vie atteint 50000 heures.
- Comprend un câble de charge magnétique spécial, susceptible de se charger directement sur la lampe torche.
- Fonction magnétique dans le capot arrière.

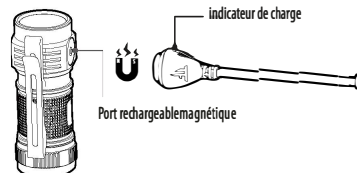

### PRÉCAUTIONS

- \* La luminosité de ce produit est extrêmement puissante. Ne regardez pas directement l'éclairage pour éviter tout dommage visuel.
- \* **Contrôle de température intelligent et avertissement de basse tension :** Lorsque le produit fonctionne à un haut niveau, il accumule beaucoup de chaleur, la puce intégrée détecte une température élevée, elle réduit progressivement la puissance pour permettre à l'utilisateur une bonne expérience de transport. Vous serez en mesure de le récupérer au moment où la température reviendra dans une plage raisonnable. Lorsque la batterie est presque épuisée (moins de 10%), la lampe torche clignote lentement trois fois toutes les minutes pour rappeler à l'utilisateur de remplacer la nouvelle batterie.
- \* Si le jointoriche de la lampe torche est endommagé après une utilisation à long terme, veuillez remplacer ce joint à temps pour maintenir les performances d'étanchéité de votre lampe.
- \* Lorsque vous n'utilisez pas votre lampe, veuillez l'emballer à l'abri de l'environnement humide.
- \* Le câble de fil de charge clignote régulièrement lorsque l'appareil n'est pas chargé, mais ce phénomène observe uniquement sous tension.
- \* Ne chargez pas la batterie non rechargeable.

- Réglage intelligent du contrôle de la température dans le cas où la température de surface est trop élevée, ce qui porte préjudice à l'expérience client.
- Circuit de courant constant, luminosité constante.
- Indicateur de batterie faible : lorsque la batterie restante est faible (moins de 10%), la lampe torche clignote lentement trois fois toutes les minutes pour rappeler à l'utilisateur de remplacer la nouvelle batterie.
- Conception anti-retour, empêche l'inversion lors de l'installation de la batterie, susceptible d'endommager le circuit.
- Matériau : conception monocoque en alliage d'aluminium AL6061-T6, anodisation dure de grade militaire.
- Dimensions : 56 mm (longueur) x 20 mm (diamètre).
- Poids net : 44,5 g (batterie incluse).
- La SHP01 a trois modes : mode d'éclairage standard, mode de verrouillage, mode stroboscopique.

### CHOIX DE LA BATTERIE

Type de batterie	Carac	Tension	Disponibilité	Diagramme
Batterie lithium-ion rechargeable avec panneau de protection (TrustFire High Drain 16340 X etc.)	16340	3,6V / 3,7V	Recommandé	✓
Batterie au lithium non rechargeable	CR123A	3V	Disponible	!
Batterie rechargeable	16340	3,0V / 3,7V	Mise en garde*	!

**Avvertissement :** veuillez ne pas utiliser une autre batterie déconseillée en cas de dommages.

### INDICATEUR DE BATTERIE

Un témoin lumineux de la batterie est situé sur le côté du manche ; quand la lampe est éteinte, appuyez doucement sur le bouton, l'indicateur de batterie s'allume, et il s'éteindra automatiquement au bout de deux secondes. Différentes couleurs représentent différents niveaux de la batterie, ce qui correspond à la puissance restante, à savoir :

Couleur de l'indicateur	Batterie restante	Conseils d'utilisation
Vert	Assez de batterie (50% - 100%)	Sécurité pour l'utilisateur
Jaune	Assez de batterie (20% - 50%)	Sécurité pour l'utilisateur
Rouge	Moins de batterie (5% - 20%)	Prenez attention à la jauge de la batterie
Flashrouge	Batterie épuisée (0% - 5%)	Batterie de remplacement

ANSI/FSC	Modes			
	fort	moyen	faible	Stroboscope
☀️	1 000 lm	160 lm	15 lm	1 000 lm
🕒	75 minutes	139 minutes	35 heures	/
📏	129 m	51 m	12 m	/
📏	4161 cd	651 cd	36 cd	/
📏				1,5m
📏				IPX-8
🔧	Fonction supplémentaire : Contrôle de température intelligent, avertissement de basse tension, conception anti-retour, indicateur d'alimentation, chargement magnétique, rétention magnétique arrière et latérale			

**Remarque :** tests effectués avec une batterie au lithium IMR16340 650 mAh, toutes les performances déclarées conformément à la norme ANSI/NEMA FL1-2009.

### GARANTIE

**Dans les 3 ans suivant l'achat :** à renvoyer au revendeur chez qui vous avez acheté pour réparation ou remplacement.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale, les modifications, une mauvaise utilisation, la négligence menant à une désagrégation, les accidents, un entretien inadéquat ou les réparations effectuées par une personne autre qu'un revendeur agréé.



Made in China



DE 19863741

Numéro d'article: 231-105

**Importateur:**  
SHP International Trading GmbH  
Bergstraße 6, D-96352 Wilhelmsthal  
www.shp-company.com